

Инструкция по обновлению прошивки Proma Sat 1000.

Для обновления прошивки Proma Sat 1000 на v.3.43 Вам необходимо сделать следующее:

1. Скачать с сайта в разделе "Документация\"Proma Sat 1000" программу для обновления ПО и USB драйвер и разместить ее в папке в корне диска C.
2. Скачать с сайта в разделе "Документация\"Proma Sat 1000" конфигуратор и USB драйвер и разместить ее в папке в корне диска C. Драйвер для устройства Anytracking.inf так же находится в папке конфигуратора. Подключите устройство к ПК через USB кабель (входит в комплект) с включенным тумблером ON. Выберите установку драйвера вручную, указав путь к драйверу через "Диспетчер Устройств", устройство Anytracking -> обновить драйвер.
3. Скачать с сайта в разделе "Документация\"Актуальные версии ПО для устройств" прошивку 626V345RIC.txt и разместить ее в папке в корне диска C.

Инструкция по смене прошивки:

1. Отключите аккумулятор. На плате устройства переведите микропереключатель в положение OFF.
2. Подключите входящий в комплект кабель к устройству и порту USB.
3. Запустите программу Firmware Upgrade.exe. При правильно установленном драйвере в окне программы появится сообщение "Found 1 device"
4. Выберите через кнопку Browse путь к файлу прошивки 626V345RIC.txt
5. Нажмите Upgrade. Пойдет процесс обновления прошивки, внизу будет двигаться зеленый статус-бар. После успешной прошивки появится сообщение Done!.


Примечание: в некоторых версиях устройств Proma Sat 1000 может произойти остановка статус-бара на 3/4 процесса, в таком случае подождите 10 минут, не отключая устройства от ПК и саму программу прошивки. Далее, закройте приложение, отключите устройство от ПК, включите тумблер в положение ON и повторите прошивку с п.2.

6. Отключите кабель от разъема USB. Закройте программу Firmware Upgrade.exe.
7. На плате устройства переведите микропереключатель в положение ON. Подключите кабель к порту USB.
8. Запустите программу конфигурации G7707S.exe
9. При правильно подключении, в окне команд справа появится отклик от устройства с его регистрационными данными и версией прошивки v3.45.
10. Нажмите слева кнопку СБРОС.
11. Далее во вкладке ОТЛАДКА, подвкладке Консоль, в черном окне введите команду: **DMD;1** и нажмите Enter на клавиатуре. В окне команд справа появится отклик устройства на прописанные команды.


12. Закройте программу конфигурации, отключите устройство от порта USB. Подключите аккумулятор.

Смена прошивки завершена, устройство готово к работе. Все ранее введенные настройки установились на заводские, настройте и используйте устройство согласно инструкции по эксплуатации.


Для активации просмотра баланса модели Proma Sat 1000 на сервисе мониторинга map.proma-sat.ru, в «Возможностях» устройства активируйте опцию «Баланс»:

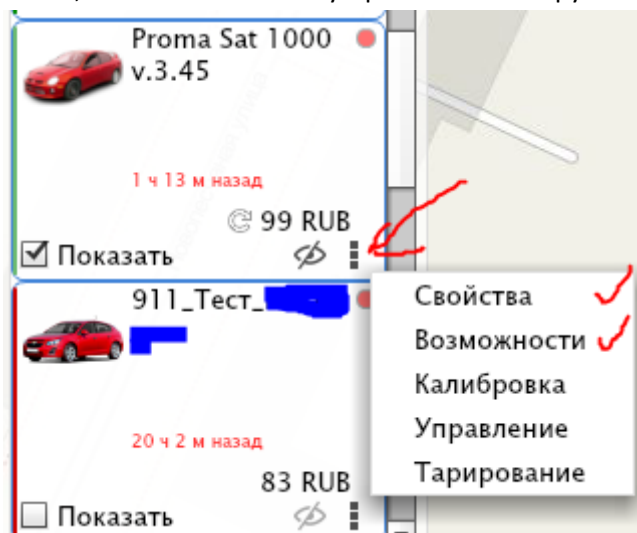

а в «Свойствах» укажите верную USSD команду запроса баланса Вашего оператора связи (для Мегафон - *100#, Билайн - *102#, МТС - #100#)

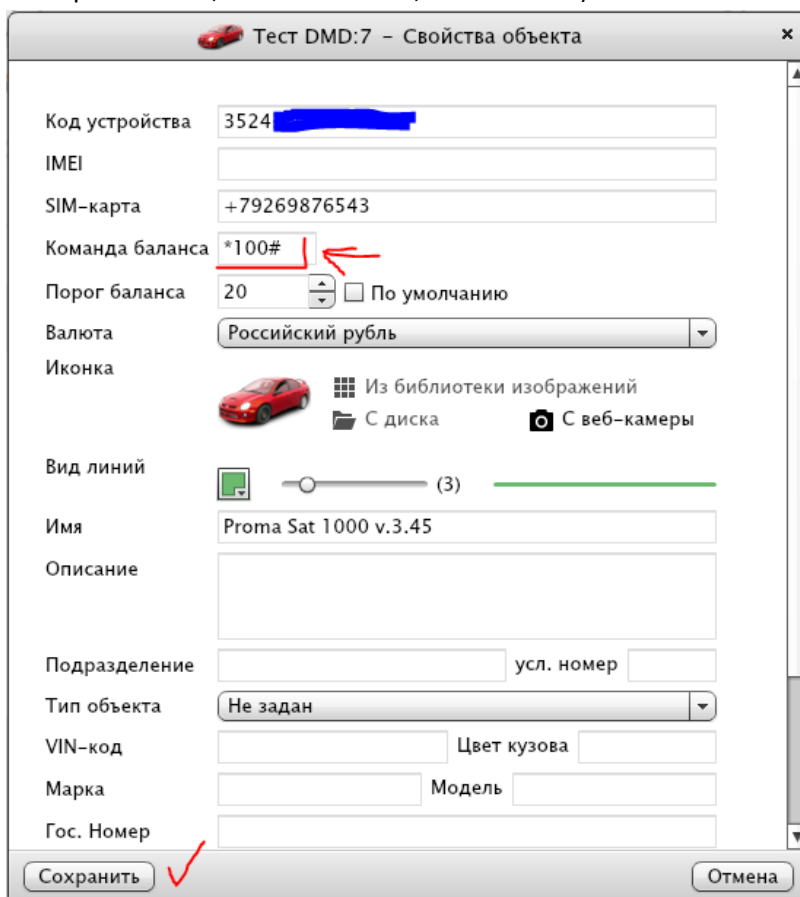

После, сделайте запрос баланса, нажав закругленную стрелку. При получении баланса у Вас будет указано текущее состояние счета (серый цвет баланса – информация более 24 часов, красный – значение ниже порога, установленного в «Свойствах» объекта). Устройство автоматически, раз в 24 часа, будет запрашивать сотовую сеть информацию о балансе и передавать ее на сервис мониторинга.

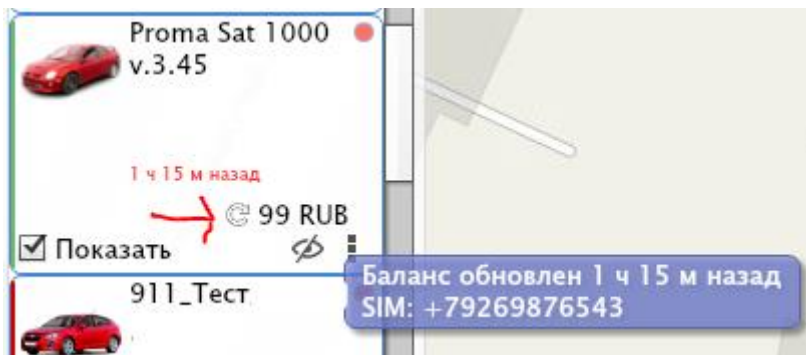

Для получения обновления информации о балансе в мобильной версии сервиса мониторинга m.proma-sat.ru просто обновите страницу браузера.

